



BTS 60

Основной напольный
доводчик

Основной напольный доводчик для маятниковых дверей со стандартной нагрузкой

Моделью BTS 60 DORMA представляет Вашему вниманию доводчик с основным набором функций для маятниковых дверей с малой и средней интенсивностью использования. Доводчик предназначен для стандартных маятниковых дверей шириной до 1 000 мм и весом до 80 кг.

Настройка скорости закрытия осуществляется посредством двух регулирующих клапанов. Компактная и плоская конструкция обеспечивает идеальное соответствие условиям установки с ограниченной глубиной паза в полу.

Преимущества

Для дистрибуции

- Экономное решение для дверей с малой нагрузкой.
- Стандартная поставка с комплектующими.

Для монтажа

- Удобство монтажа благодаря плоской конструкции.
- Легкость адаптации к конкретным условиям благодаря клапану двойного действия – от 130° до 15° и от 15° до 0°.

Для архитектора и дизайнера

- Удобное решение для одностворчатых дверей.
- Подходит для дверей весом до 80 кг и шириной до 1000 мм.
- Минимальная глубина паза в полу.

Для пользователя

- Стандартно высокое качество DORMA.
- Удобное открытие дверей с малым усилием.
- Опциональная функция удержания двери в открытом положении (90°).

Технические данные		BTS 60
Усилие пружины	Класс усилия	3
Стандартные двери 1) 2)	≤ 11000 мм	•
Макс. вес двери, кг		80
Скорость закрытия, варьируемая в зависимости от настройки клапана	130°-15° 15°-0°	•
Система торможения открывания		-
Удержание в открытом положении под углом 90		o
Вес в кг, приблизительно.		4,4
Размеры, мм	Длина	274
	Ширина	97
	Высота	40

• Стандартно – Отсутствует o Опционально

1) Для особых условий эксплуатации, например, для высоких или тяжелых дверей, или при установке в местах с сильным ветром и сквозняком, рекомендуется выбирать DORMA BTS 80.

2) Максимальное открывание 130°. Для дверей, которые могут открываться более чем на 130°, требуется ограничить угол открывания упором.

Стандартные и дополнительные функции

Диапазон закрытия

Напольный доводчик имеет два диапазона контролируемого закрытия:

Клапан 1: 130° – 15°
Клапан 2: 15° – 0°.



1 Скорость закрытия неограниченно варьируется в диапазоне 130° – 15°.




2 Второй диапазон закрытия 15° – 0°.

3 Удержание в открытом положении под углом 90° (дополнительная система).

Удержание в открытом положении

С дополнительной встроенной системой фиксации в положении 90°.

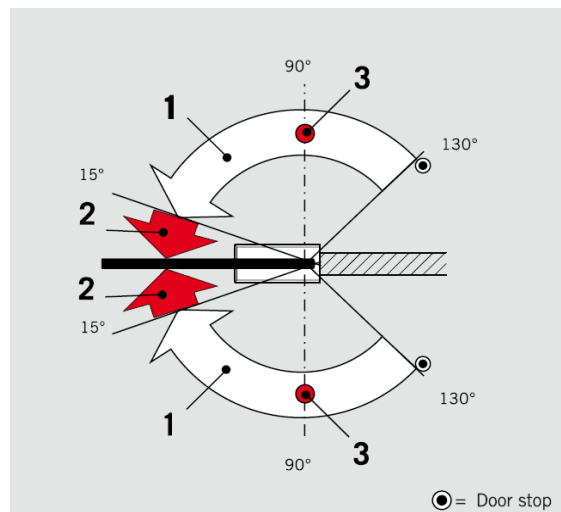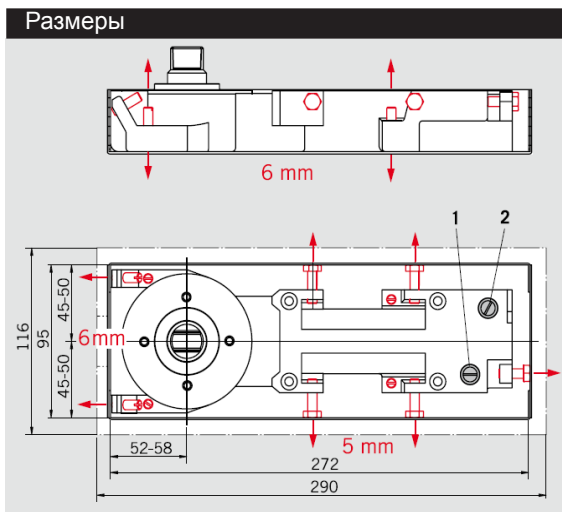

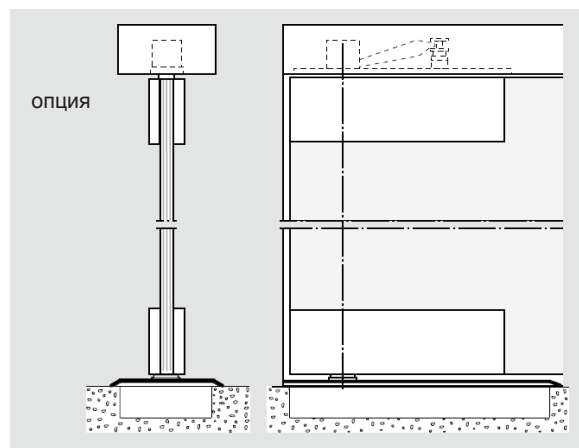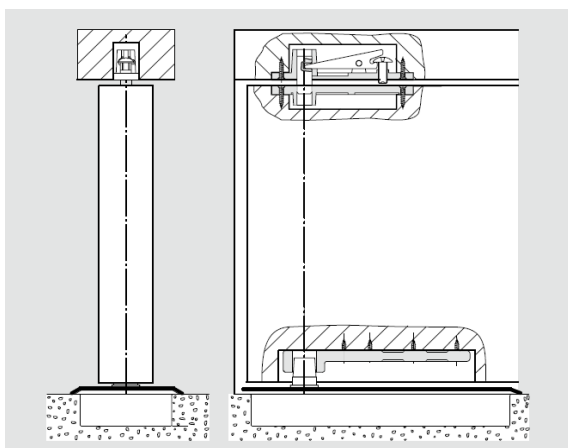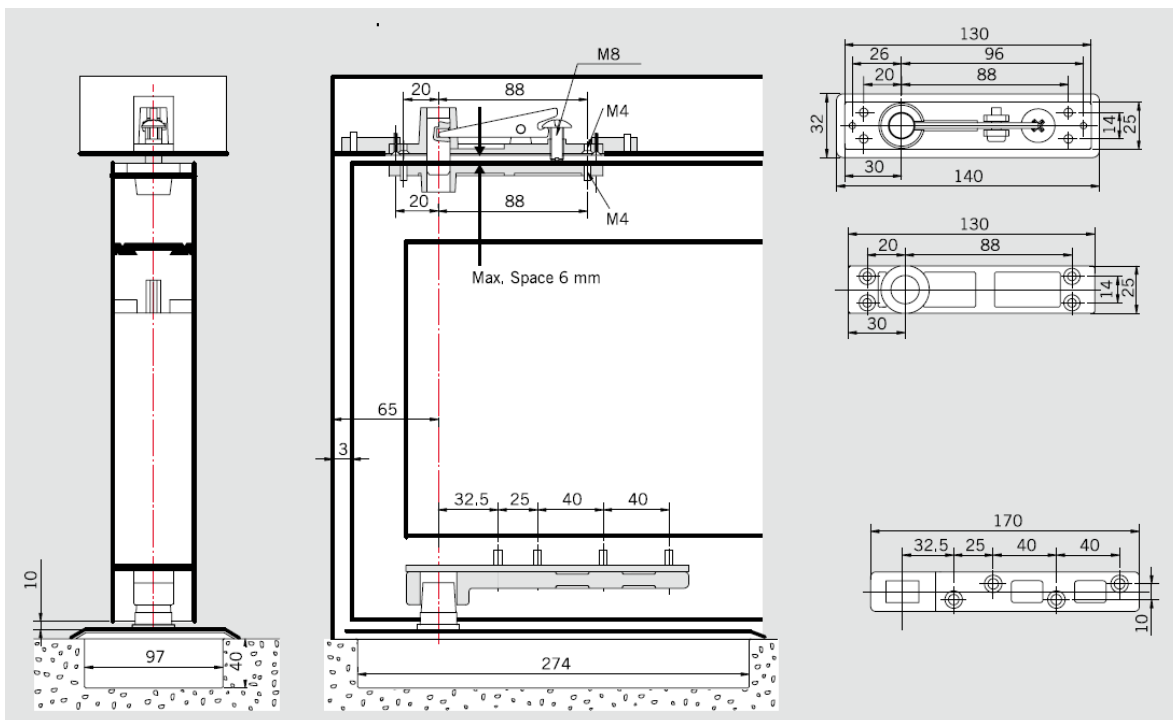

Стандартное оборудование и принадлежности	
Напольный доводчик BTS 60, класс усилия 3, с верхней петлей и нижней пластиной	Напольный доводчик BTS 60, класс усилия 3
Стандартная модель	
25060305	25060405
Модель с функцией удержания двери в открытом положении (90°)	
25160305	25160405

Для случаев с нестандартными условиями применения мы рекомендуем BTS 75V/84.

Спецификация

Напольный доводчик для маятниковых дверей, класс усилия 3, с гидравлической системой полного контроля закрытия приблизительно от 130° в комплекте с монтажной коробкой для заливки в бетон и шпинделем.

Исполнение Стандартное:

- Доводчик в сборе
- Доводчик в сборе с верхней петлей и нижней пластиной

Модель с функцией удержания двери в открытом положении (90°):

- Доводчик в сборе
- Доводчик в сборе с верхней петлей и нижней пластиной

Модель: DORMA BTS 60



Дверная техника



Автоматика



Стекло



СКД



Передвижные стены

127273,5

т. + 7(499)677-14-43
8-(800)775-39-82
www.dormakomplekt.ru